

# AUFBAUANLEITUNG FALTDISPLAY POPUP

## Lieferumfang


1. Scherengittersystem
2. Magnetschienen in Transporttasche
3. PopUp Bahnen für Messewand und Theke
4. Thekenplatte für die Beratungstheke

Falls optional erworben:


5. Halogen- oder LED-Strahler mit Kabel im Deckel (2 Stück)



## Aufstellen der Messewand

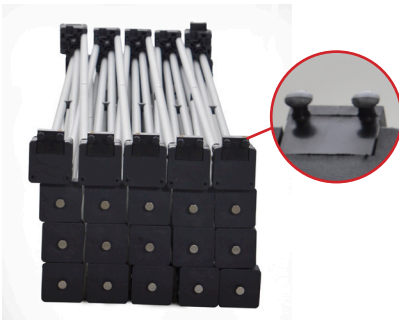

1. Entnehmen Sie das Scherengittersystem dem Transportkoffer und stellen Sie sicher, dass die Befestigungshaken der Druckbahnen sich oben am Gestell befinden.

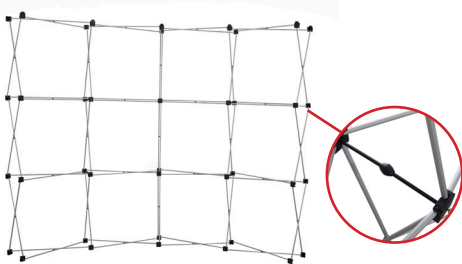

2. Zur Entfaltung des Systems ziehen Sie bitte das Scherengitter vorsichtig auseinander. Dies gelingt am besten, wenn Sie das Gitter an seinen Knotenpunkten mittig greifen. Um das Faltdisplay komplett aufzurichten drücken Sie bitte die sich gegenüberliegenden Knotenpunkte an Vorder- und Rückseite zusammen, bis die Magnete einschnappen.



3. Bringen Sie nun die mitgelieferten Magnetschienen an. Sie werden in die dafür vorgesehenen Halterungen geschoben.



4. Entnehmen Sie nun die durchnummerierten Druckbahnen dem Transportkoffer. Mit Hilfe der an den Druckbahnen befestigten schwarzen Befestigungsleisten können Sie diese nun am System anbringen. Bitte beginnen Sie mit den Innenbahnen (beim 3x3 Nr. 2 bis 4). Diese werden an den oben am System befestigten Haken eingehängt und mit Magnetleisten entlang des Scherengitters justiert. Als letztes befestigen Sie bitte die beiden schmaleren Außenbahnen (beim 3x3 Nr. 1 & 5). Diese werden mit einem Haken an der Vorderseite und mit einem an der Rückseite des Faltdisplays befestigt, wodurch die Rundung entsteht.

# AUFBAUANLEITUNG FALTDISPLAY

## Falls Sie oder LED-Spots erworben haben gilt:



5. Entnehmen Sie die Spots mitsamt Kabeln dem Deckel des Transportkoffers oder der Transportkartonage.

6. Befestigen Sie das Kabel und das Teilstück am Spot.



7. Verankern Sie die Teilstücke in den jeweils äußeren oberen Gabeln des Scherengitters und versorgen Sie die Spots anschließend mit Strom.



## Aufbau der Beratungstheke



1. Die Transportbox wird nach dem Aufbau des Faltdisplays zur Basic-Theke. Alle Taschen und Folien für den Messezeitraum bitte im Transportkoffer verstauen. Legen Sie die bereits konfektionierte Thekengrafik um den Transportkoffer und verbinden Sie die Enden mit dem bereits an der Druckbahn angebrachtem Klettband.



2. Klappen Sie die mitgelieferte Thekenplatte auf und legen Sie die auf den Transportkoffer.

**Bitte beachten Sie:** Wenn das System lange gelagert wurde, müssen die Drucke 48 Std. vor einer Veranstaltung ausgerollt werden, um dem PopUp Material die Möglichkeit zu geben sich zu entfalten.