

AUFBAUANLEITUNG TEXTILFALTDISPLAY PREMIUM



Lieferumfang

- 1 Scherengittersystem
- 2 Druckbahn aus Displaystoff

Falls optional erworben:

- 3 LED-Spot mit Kabel




Aufbau

1. Nehmen Sie das Scherengittersystem aus dem Transportkoffer. Stellen Sie es so auf den Boden, dass das Klettband nach oben zeigt.



2. Fassen Sie das Scherengitter mittig an seinen Verbindungspunkten und ziehen es vorsichtig auseinander. Schieben Sie nun die sich gegenüberliegenden Knotenpunkte ineinander bis die Klick-Verschlüsse einrasten. Lassen Sie das Gitter vorerst auf dem Boden liegen.

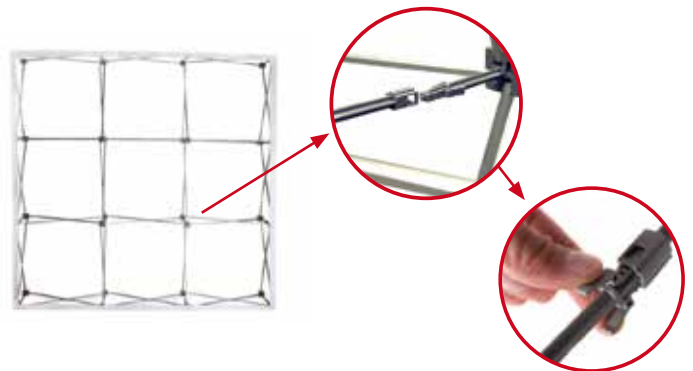

3. Legen Sie den Stoff ausgebreitet auf das Gitter. Befestigen Sie den Stoff zu erst auf der einen Seite, ziehen Sie ihn straff und befestigen Sie ihn dann auf der anderen Seite.



AUFBAUANLEITUNG TEXTILFALTDISPLAY PREMIUM



Falls Sie oder LED-Spots erworben haben gilt:

5. Befestigen Sie das Kabel und die Halterungsschiene am Spot.
6. Verankern Sie die Halterung in den jeweils äußeren oberen Gabeln des Scherengitters und versorgen Sie die Spots anschließend mit Strom.

5.






6.



Bitte beachten Sie: Wenn das System lange gelagert wurde, müssen die Drucke 48 Std. vor einer Veranstaltung ausgerollt werden, um dem PopUp Material die Möglichkeit zu geben sich zu entfalten.

AUFBAUANLEITUNG ROLLUP

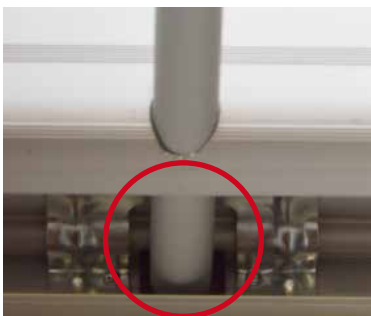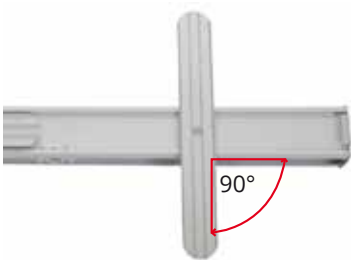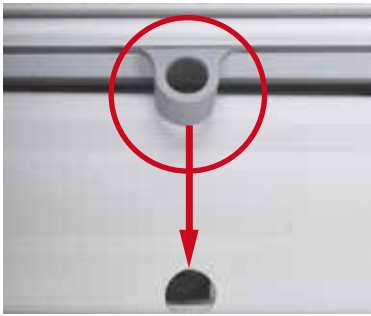

1. Nehmen Sie das Rollup System aus der mitgelieferten Transporttasche.
2. Entnehmen Sie die mehrteilige Stützstange der Rollup Kassette. Vergewissern Sie sich, dass die Halterung für die Stange mittig in gleicher Höhe zum Loch in der Kassette sitzt.
3. Stecken Sie die Stange zusammen.
4. Drehen Sie als nächstes die Standfüße der Kassette um 90° heraus.
5. Positionieren Sie die Kassette auf dem Boden und stecken Sie danach die Stange in das dafür vorgesehene Loch, welches sich in der Kassette befindet. Arretieren Sie diese in dem darunter liegenden Bauteil.
6. Ziehen Sie nun das Motiv vorsichtig nach oben. Bitte greifen Sie dafür nur die Metallschiene, nicht den Druck selbst.
7. Haken Sie die Haltestange in die Klemmleiste an der Grafik ein.