

# Druckdatenblatt

# Checkliste

Liebe Kundin, lieber Kunde,  
bitte befolgen Sie unsere Vorgaben bei der Erstellung Ihrer Druckdaten.

Bei der Kombination unterschiedlicher Produkte können durch die Verwendung verschiedener Druckmaterialien (z.B. Messe Sets) minimale Farbabweichungen entstehen. Um eine exakte Druckfarbenwiedergabe zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, uns vor Beginn der Produktion einen **farbverbindlichen Proof-Druck** zu zusenden.

PDF-Dokumente, die über 250 MB groß sind können Sie uns über **www.filemail.com** an **druckdaten@sevendisplays.com** zu senden. Bitte geben Sie bei Betreff Ihre Bestell- oder Auftragsnummer ein und bei Nachrichten Ihre Kontaktdaten. Alternativ können Sie auch einen vergleichbaren Dienst, wie Dropbox oder WeTransfer, verwenden.

Pixeldateien haben im Maßstab 1:1 mindestens 100 dpi.

Alle Bilddaten sind eingebettet.

Schriften und Zeichen sind eingebettet oder in Pfade umgewandelt.

Es wird das Farbraumprofil Coated FOGRA27 verwendet.

Große schwarze Flächen sind in reinem Schwarz CMYK 0 | 0 | 0 | 100 angelegt.


Schwarze Schriften sind in reinem Schwarz CMYK 0 | 0 | 0 | 100 angelegt.

Die Datei ist im PDF-Format unter der Einstellung [Qualitativ hochwertiger Druck] gespeichert.

**Sollten Sie Hilfe bei der Erstellung Ihrer Druckdaten benötigen, können Sie gerne über [grafik@sevendisplays.com](mailto:grafik@sevendisplays.com) unseren Grafikservice buchen.**

## Druckformat Werbesäule PopUp Tower

Maße: 201,6 x 223,6 cm

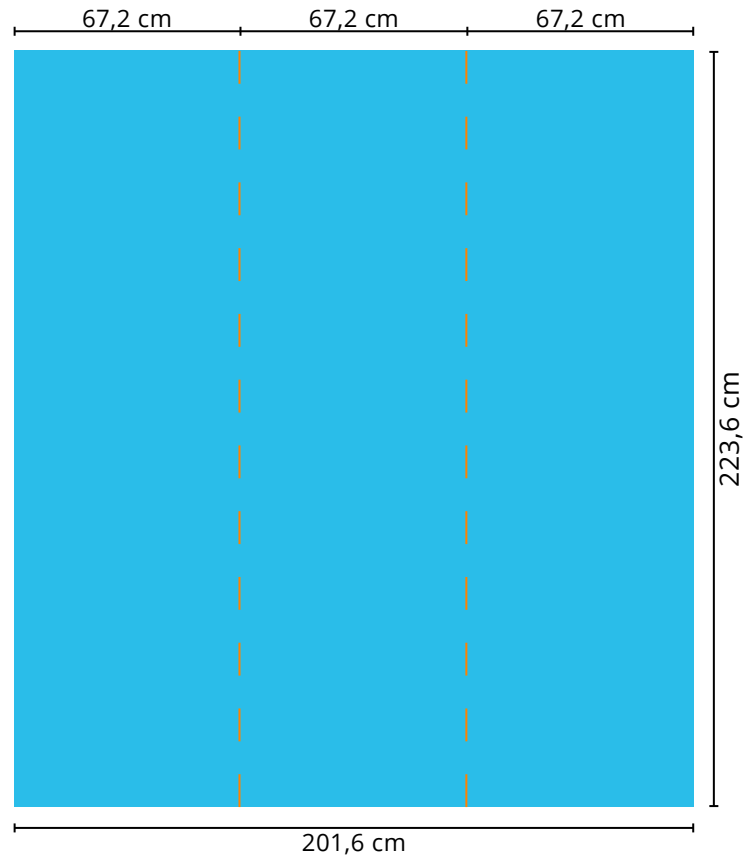

-  Rundung
-  Schnittkante

### Zu beachten:

Bitte denken Sie daran, dass der PopUp Tower zylinderförmig ist und somit alle drei Druckbahn abgerundet am System angebracht werden. Daher sollten Sie die Verwendung von längeren Texten auf diesem Produkt vermeiden.

